

ROCKY MOUNTAIN®


ELEMENT CARBON & ALLOY

GEOMETRIE

Geometrie-Chart zeigt flache, neutrale und steile RIDE-4 Positionen.

TTH	Oberrohr (mm)
HTA	Lenkwinkel (Grad)
HTL	Steuerrohr (mm)
STA	Sitzwinkel (Grad)
STL	Sitzrohr (mm)
RC	Kettenstrebe (mm)
BBD	Tretlagerabsenkung (mm)
R	Reach (mm)
S	Stack (mm)
SH	Schritthöhe (mm)
WB	Radstand (mm) *

* Wir messen die Schrittlänge 200 mm vor der Mitte des Tretlagers.

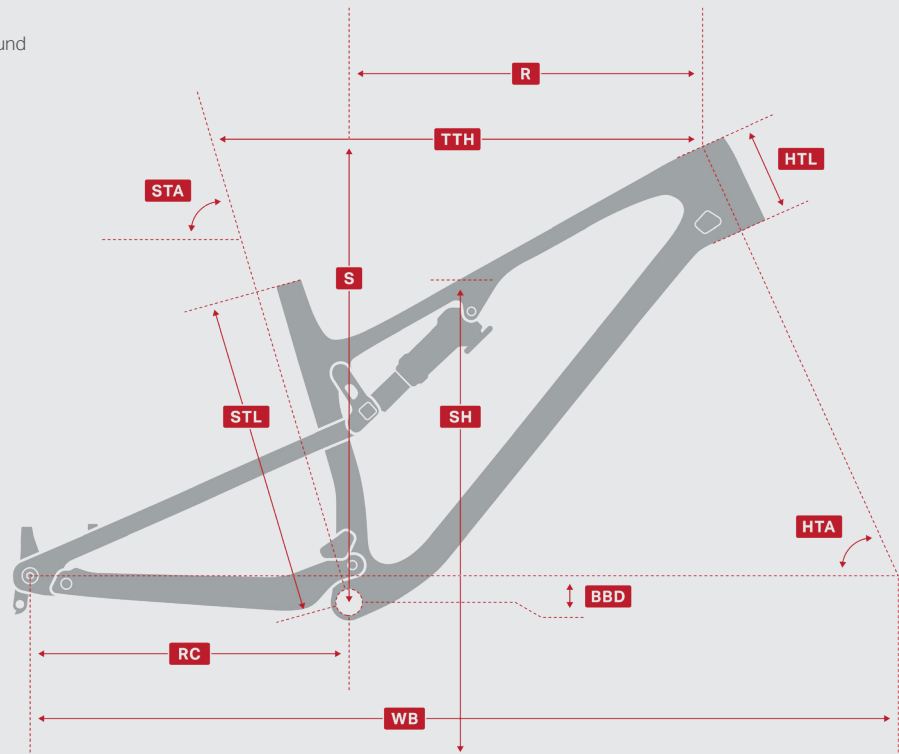

27.5"

XS

Flach Neut. Steil

29"

SM

MD

LG

XL

Flach Neut. Steil Flach Neut. Steil Flach Neut. Steil Flach Neut. Steil Flach Neut. Steil

TTH	542	541	541	577	576	575	605	603	603	632	631	630	664	663	662
HTA	64.7°	65.3°	65.5°	65.0°	65.5°	65.8°	65.0°	65.5°	65.8°	65.0°	65.5°	65.8°	65.0°	65.5°	65.8°
HTL	90	90	90	105	105	105	115	115	115	125	125	125	135	135	135
STA	75.7°	76.1°	76.5°	76.0°	76.5°	76.8°	76.0°	76.5°	76.8°	76.0°	76.5°	76.8°	76.0°	76.5°	76.8°
STL	355	355	355	380	380	380	420	420	420	445	445	445	480	480	480
RC	426	425	425	436	435	435	436	435	435	436	435	435	436	435	435
BBD	28	21	19	47	40	36	47	40	36	47	40	36	47	40	36
R	397	403	405	425	430	433	450	455	458	475	480	483	505	510	513
S	561	565	566	606	609	610	615	618	619	624	627	628	633	636	637
SH	769	771	772	810	812	813	808	810	811	806	809	810	804	807	808
WB	1128	1127	1127	1173	1173	1172	1202	1202	1201	1231	1231	1231	1265	1265	1265