

# ROCKY MOUNTAIN®


## REAPER

### GEOMETRIE

Geometrie-Chart zeigt flache, neutrale und steile RIDE-9 Positionen.

<b>TTH</b>	Oberrohr (mm)
<b>HTA</b>	Lenkwinkel (Grad)
<b>HTL</b>	Steuerrohr (mm)
<b>STA</b>	Sitzwinkel (Grad)
<b>STL</b>	Sitzrohr (mm)
<b>RC</b>	Kettenstrebe (mm)
<b>BBD</b>	Tretlagerabsenkung (mm)
<b>R</b>	Reach (mm)
<b>S</b>	Stack (mm)
<b>SH</b>	Schritthöhe (mm)
<b>WB</b>	Radstand (mm) *

\* Wir messen die Schrittlänge 200 mm vor der Mitte des Tretlagers.

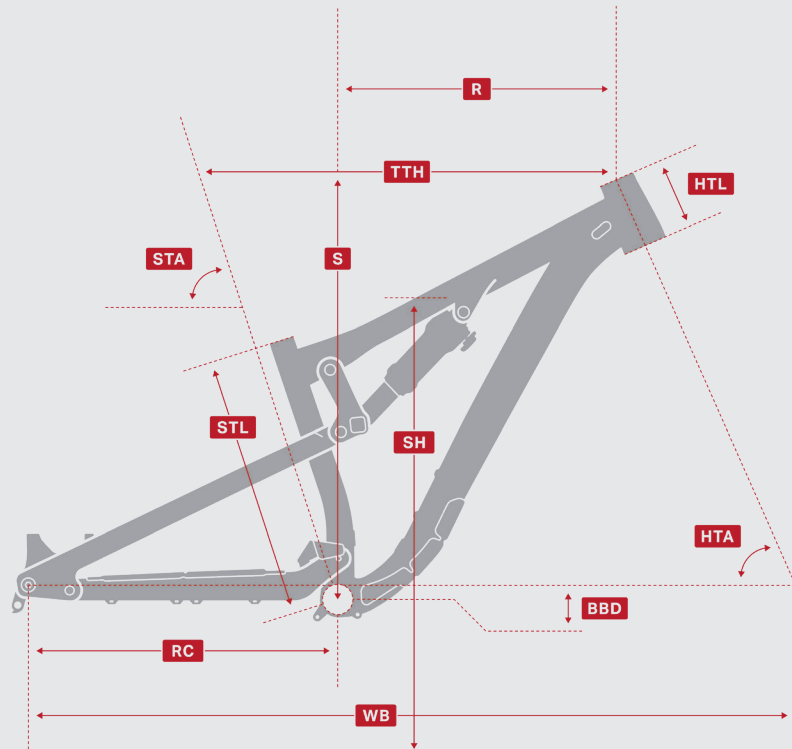

	27,5"			26"			24"		
	Flach	Neutr.	Steil	Flach	Neutr.	Steil	Flach	Neutr.	Steil
<b>TTH</b>	550	549	547	504	503	501	501	499	497
<b>HTA</b>	65.2°	65.8°	66.3°	63.9°	64.6°	65.3°	65.3°	66°	66.8°
<b>HTL</b>	100	100	100	93	93	93	93	93	93
<b>STA</b>	73.2°	73.8°	74.3°	73.4°	74.1°	74.8°	74.8°	75.5°	76.3°
<b>STL</b>	359	359	359	331	331	331	331	331	331
<b>RC</b>	427	425	424	420	418	417	419	418	417
<b>BBD</b>	19	11	4	14	6	-3	24	16	8
<b>R</b>	371	377	383	340	347	354	353	360	367
<b>S</b>	589	585	581	551	547	542	543	538	533
<b>SH</b>	815	818	821	727	729	730	692	694	695
<b>WB</b>	1104	1103	1101	1072	1071	1069	1054	1053	1052